



導電性粘着テープ

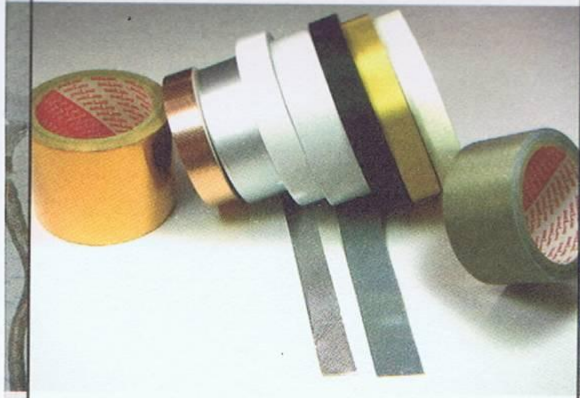

1. 製品特長及び適用

導電布、薄い金属箔またはフィルムなどを基材にして柔軟性が優秀して折れ曲がれた部位にも付着が容易である。
カット及び願う形状に加工が容易である。
FFC、シールドボックス、数形態のシールド物に接合部位に適用。

2. 構造及び材質



- ① 基材: 導電性繊維, 銅箔, アルミ箔,
絶縁フィルム/金属箔貼り合せシート
② 粘着剤: ニッケル粉混入アクリル粘着剤, 銀粉混入アクリル粘着剤,
難燃導電性粘着剤
③ 剥離紙: 紙, フィルム (選択事項)

3. 仕様及び特性

- ① 粘着力: 650~1200gf/inch
② 接触抵抗: 0.05Ω/□
③ 難燃性能: UL510取得 (UL FILE No. E253699)